STREET MUFFLER BOMBER 取扱説明書

DAX ST50S　F. NO. AB26－1000001～　　クロームメッキ　04－02－043
ブラック　04－02－045

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

此の度は、タケガワ製品をお買い上げ戴きまして有難うございます。
此のマフラーは、長年に渡るモンキー、ゴリラの商品開発のノウハウを駆使し設計、製造しております。ＳＴＤマフラーに比べ全域にわたってパワーＵＰさせあらゆるユースに対応し、扱い易い特性に設計しております。又、サイレンサーパイプ部には、耐食性に優れているアルマイト処理を施しました。
ご使用の際は、此の取り扱い説明書をよくお読みになってご理解した上でご使用頂きます様お願い致します。ＳＴＤマフラーとは、異なった迫力あるサウンドをお楽しみ下さい。

☆正しく安全にご使用して頂くために☆

○取扱い説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は、その賠償の責を一切負いません。

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害が想定される内容を示しています。

⚠警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注 意

- 一般公道では必ず法定速度を守り、違法運転を心掛けて下さい。
  （法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
- ＪＭＣＡカードに明記している規定値は、エンジンがノーマルの状態での規定値です。エンジン部品を交換及び改造している場合はＪＭＣＡ認定外になります。
- マフラーの分解、加工、改造は、絶対に行わないで下さい。此マフラーはＪＭＣＡ認定品ですがマフラーの分解、加工、改造を行った場合、認定外になります。
- 此のマフラーは進行方向に向かって、右側からマフラーが立ち上がっています。エンジン運転中は容易に足などをマフラー方向にもって行かない様にして下さい。
  （火傷の原因となります。）
- マフラーの溶接部やフランジ及びステー部にエッジ、突起部分などがある場合があります。作業の時は、軍手等の手袋をご使用になって下さい。
  （エッジや突起がある場合ケガの原因になります。）
- 走行前は、各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し、緩みがあれば、規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
  （部分の脱落の原因になります。）
- 車両を駐停車させる場合は、歩行者等がマフラー等に接触しにくい場所に止める様に心掛けて下さい。又、燃えやすい物がマフラーの近くに無い事を確認して下さい。
- マフラーを水洗いする時は、必ずマフラーが冷えている時に行って下さい。
  （マフラーのヒビ割れの原因になります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用して確実に作業を行って下さい。
  （ボルト及びナットの破損、脱落の原因になります。）
- マフラーの中に異物など絶対に入れないで下さい。
- 作業は、冷間時に（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。
  （火傷の原因になります。）
- キックスターターアームが踏みにくくなります。足などがマフラーに当たらない様、注意してキックスターターアームを踏み抜いて下さい。
  （マフラーの損傷、ケガの原因になる恐れがあります。）

⚠ 警 告

- エンジンを運転する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。
  （一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- 走行前の点検でマフラーやマフラーステー等にヒビ割れ等の異常があった場合は、そのまま走行する事は、絶対に避けマフラーを取り外し、修理、又は、損傷部の交換を行って下さい。
  （そのまま走行されますと、事故につながる恐れがあります。）
- エンジン運転中はマフラー出口を絶対にのぞかないで下さい。
  （一酸化炭素中毒、失明などの恐れがあります。）
- 走行中、異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停止し、走行を中止して下さい。
  （そのまま走行されますと、事故につながる恐れがあります。）
- 此のマフラーは、ダウンマフラーですのでＳＴＤマフラーに比べ最低地上高が低くなってます。走行中は、マンホールや歩道等路面凸凹に注意して走行して下さい。
  （転倒につながる恐れがあります。）
- ＳＴＤマフラーよりバンク角は浅くなっています。走行前に必ずチェックを行いそのバンク角以上に倒し込まない様な走行をして下さい。
  （転倒につながる恐れがあります。）
- エンジン回転中やエンジン停止後しばらくの間は、エンジン、マフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。
  （火災の原因になります。）

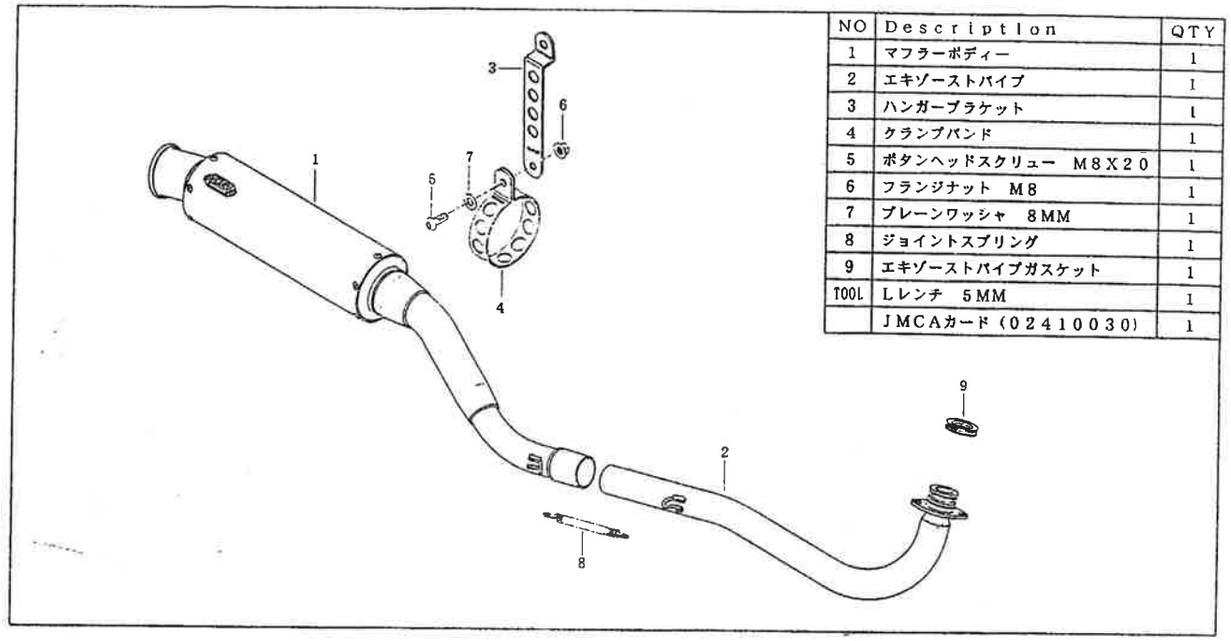

NO	Description	QTY
1	マフラーボディー	1
2	エキゾーストパイプ	1
3	ハンガーブラケット	1
4	クランプバンド	1
5	ボタンヘッドスクリュー　M8X20	1
6	フランジナット　M8	1
7	プレーンワッシャ　8MM	1
8	ジョイントスプリング	1
9	エキゾーストパイプガスケット	1
TOOL	Lレンチ　5MM	1
	ＪMCAカード（02410030）	1

〔排気量アップ二種登録される方への注意〕

- 排気量アップに伴い、音量は増加します。音量が大きくなった場合は、０４－０２－００３のサイレンサーリヤーバッフルのご使用をお勧めします。
  （近接排気騒音９５ｄＢ定常走行騒音８５ｄＢ以上の車両を一般公道で運転した場合は道路交通法違反となり取締りの対象となります）
- 排気量アップ等をした場合此のマフラーはＪＭＣＡ認定品外になります。

「急発進」・「急加速」・「空ぶかし」など他人に迷惑を及ぼす様な行為は、道路交通法違反となり取締りの対象となります。いくらＪＭＣＡ認定のマフラーであってもこの様な行為はグッドライダーとして慎みましょう。特に早朝や深夜、閑静な住宅街などではライダーには、なんでもない音が大変うるさく感じられます。又、マフラー以外に他の部分に不正改造がある場合でも整備通告書を受ける対象になります。マフラー以外でも不正改造はやめましょう。

○性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品及び価格は予告なく変更されますのでご了承下さい。
○クレームについては、商品の材料及び加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は、交換させて戴きます。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
○この取り扱い説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。
○補修部品に付きましては不明な点がございましたらお電話にて御問い合わせ下さい。

▲ご 注 意▲

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA
〒584－0069　大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721－25－1357　FAX 0721－24－5059
URL　http://www.takegawa.co.jp